


**SPECIFICATION**

**A: MATERIAL:**

- 1. BODY: PC
  - 2. TERMINAL: Cu PLATED Sn
  - 3. PIN: Cu PLATED Ni
  - 4. COVER: PC
  - 5. WIRE: UL 3266, 22AWG, WHITE
  - 6. WIRE: UL 3266, 22AWG, BLACK
  - 7. WIRE: UL 3266, 18AWG, GREEN & YELLOW
  - 8. TERM: Cu PLATED SN & H11607 (或同等品)
  - 9. TERM: Cu PLATED SN & H11818 (或同等品)
  - 10. TUBE: HEAT SHRINK TUBE
- B: CHARACTERISTICS:**
- 1. RATING: 2.5A 250V~(C-ULus, ENEC & CCC & KC)
  - 2. INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN, AT 500VDC
  - 3. ELECTRIC STRENGTH: AC 3,000 V/1 MIN, LEAKAGE CURRENT UNDER 0.5mA
- C: APPROVALS: C-ULus, ENEC & CCC & KC**
- D: CAN MEET ROHS, ROHS2.0, HF**

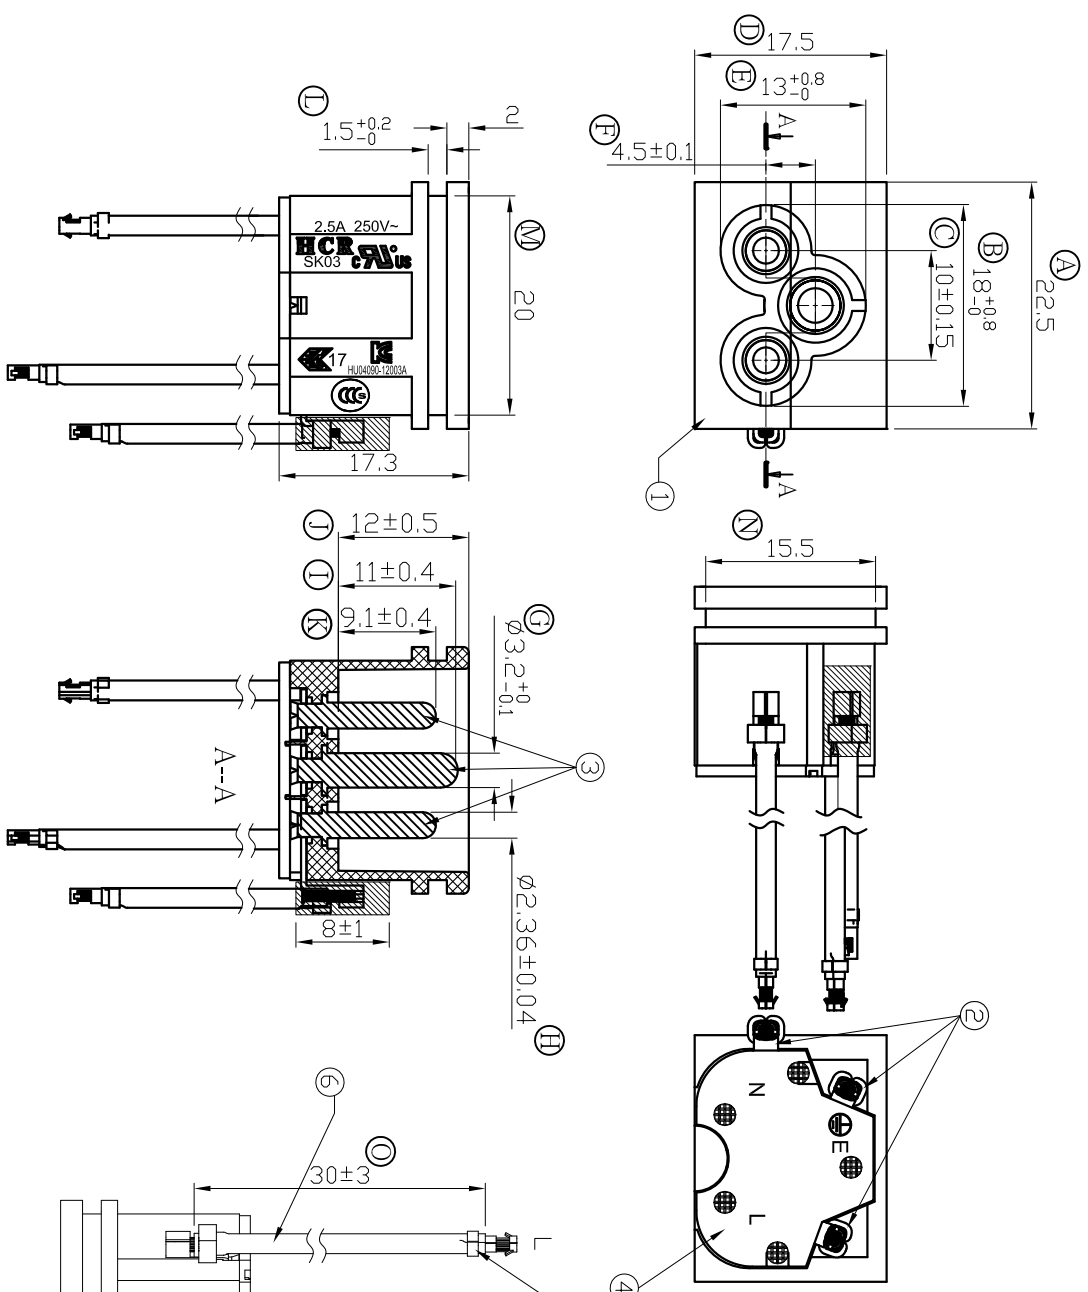

**PANEL CUT-OUT**

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE	
未指定容許差尺寸之公差	
BASIC DIMENSIONS TOLERANCES	
UP TO 10 (10以下)	±0.15
ABOVE 10 TO 30(10~30)	±0.3
ABOVE 30 TO 100(30~100)	±0.5
ANGULAR DIMENSIONS(角度)	±5°
DIMENSION UNIT	mm

東莞市華之力電子有限公司 DONGGUAN HCR ELECTRONICS CO., LTD.

2											
1											
0	2012/8/15	新制訂									
NO	DATE	REVISION DESCRIPTION	REVISION	RDRAWN	APPROVED						

核准	AaronJin	日期	20120419	投影法	第一角	機型	INLET SOCKET
校對	RZTang	日期	20120419	比例	1:1	料號	SK03
繪圖	WeiChen	日期	20120419	路徑	ISK03\830074	料號	SK03-1101031023CH-3017
APPROVED BY	AaronJin	DATE	20120419	PROJECT		PART NAME	
CHECKED BY	RZTang	DATE	20120419	SCALE		PART NO	
DRAWN BY	WeiChen	DATE	20120419	DWG NO		ITEM NO	